micro controle
automação electrónica, lda.

Relés de Sequência de Fase e Nível

Arranque por Auto-Indutora

RAI-202-TEO

Relé de comando temporizado para o arranque de motores por indutância.

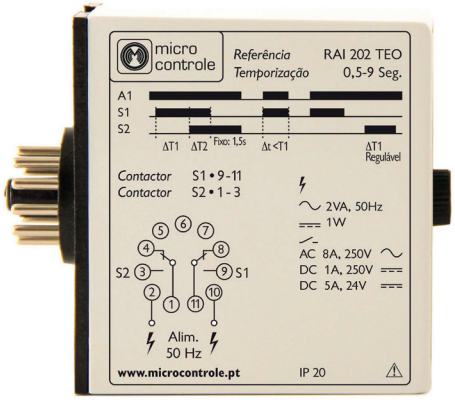

Aplicações

Comando temporizado para o arranque de motores por indutância.

Especificações Técnicas

SENSIBILIDADE REGULÁVEL: [0.5, 9] segs.
TEMPERATURA AMBIENTE: [-10°C , + 55°C]
RELÉ DE SAÍDA: AC 8A-250V
ALIMENTAÇÃO: AC (24V, 230V, 400V) / 50Hz DC (12V)/ 50Hz
CONSUMO: 2VA (aprox.)
ENCAIXE EM BASE DE 11 PINOS

Ligações



Funcionamento

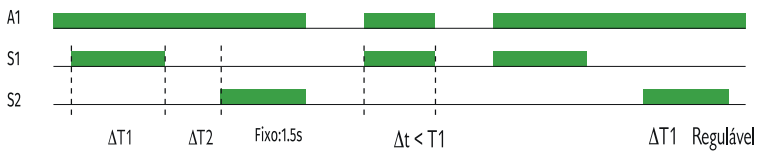

ALIMENTAR O RELÉ (ACENDE LED VERDE - A.1)
Após aplicação da tensão de alimentação é efetuada a ligação "S1" (9-11) durante o tempo "T1" regulado no botão frontal, ao fim do qual arma o contacto "S2" (1-3).

Ao terminar "T1" inicia-se a temporização "T2", ao fim da qual desarma "S1" (9-11).

"S2" estará ligado até que seja retirada a alimentação.

Códigos de Encomenda

- RAI 202 TEO 230V AC
- RAI 202 TEO 400V AC